



ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ

СЕРІЯ S(C) ВИСОТОЮ 120MM



- за комплектований 2х трубним теплообмінником з мідної трубки діаметром 22мм
- версія конвектору S комплектується рамкою з декоративною решіткою в комплекті, по контуру конвектора, для перекриття стику між покриттям та корпусом конвектора
- конвектори з висотою корпусу 120 мм мають найбільші показники потужності серед всіх моделей конвекторів Carrera у природній конвекції та з вбудованим тангенціальним вентилятором DC24
- вдосконалене кріплення теплообмінника касетного типу дозволяє його легко виймати та обслуговувати конвектор
- виконання в корпусі з по крашеної та нержавіючої сталі, а також доступний к корпусі з алюмінію товщиною 2мм
- висока теплова потужність, завдяки великій площі теплообміну та продуктивному модульному вентилятору діаметром 60 мм



ВАРІАНТИ КОРПУСУ КОНВЕКТОРА

Inox

корпус нержавіюча
сталь

Black

корпус пофарбована
сталь

Alum

корпус анодований
алюміній



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК


HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна

КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

S (C) 120 ширина 230мм

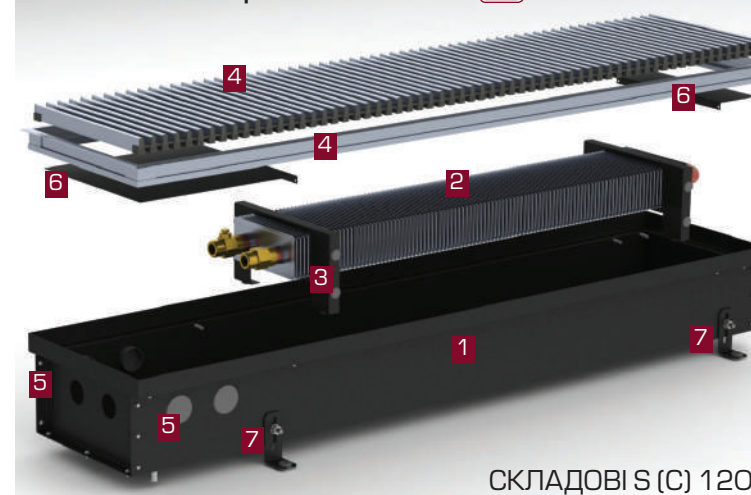

СКЛАДОВІ S (C) 120

(на прикладі S 120)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Закріплюючі кронштейни




ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera S (C) 120 зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)
- використовується як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами або як основне джерело тепло в приміщеннях з невисоким температурним потребами

S/C висота 120мм з 1 теплообмінником	
Ширина	230мм
S2/C2 висота 120мм з 2 теплообмінниками	
Ширина	380мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево, кам'яна для C/S 120)
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

Теплова потужність S/C висота 120мм з 1 теплообмінником									
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Теплова потужність в Вт									
85–75°C	329	456	584	711	838	965	1092	1219	1346
65–55°C	220	304	389	474	558	643	728	812	897
45–35°C	110	152	194	237	279	321	363	406	448
Теплова потужність S2/C2 висота 120мм з 2 теплообмінниками									
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Теплова потужність в Вт									
85–75°C	494	685	875	1066	1257	1447	1638	1828	2019
65–55°C	329	456	583	710	837	964	1092	1218	1346
45–35°C	164	228	291	355	418	482	545	609	672


S2 (C2) 120 ширина 380мм

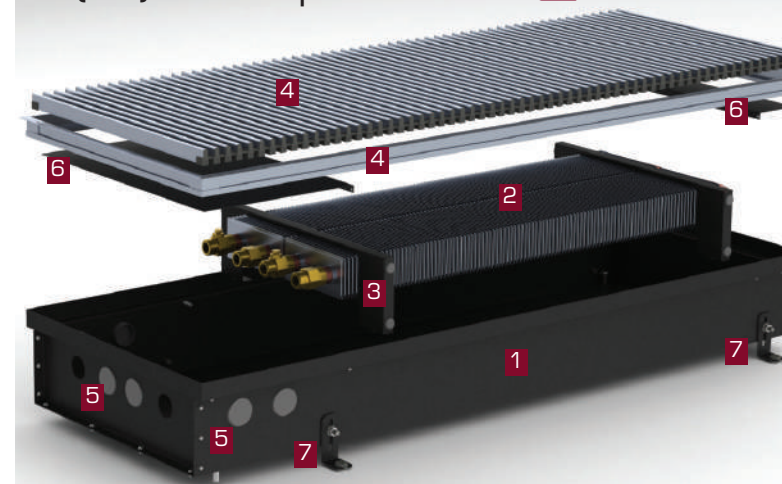

СКЛАДОВІ S2 (C2) 120

(на прикладі S2 120)



- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Закріплюючі кронштейни

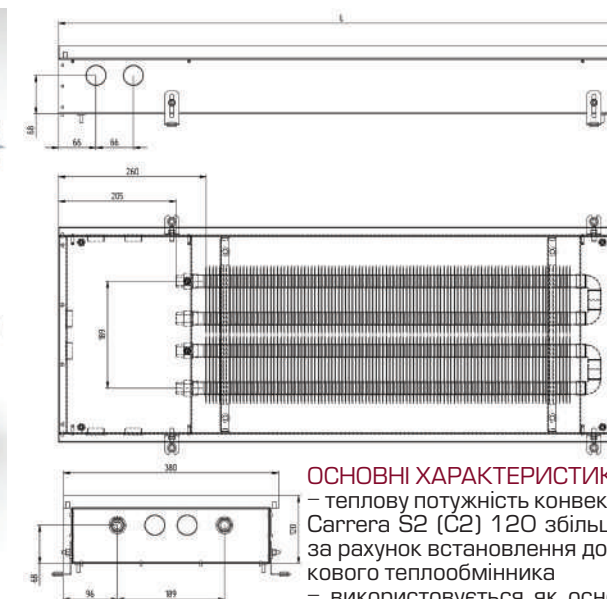

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera S2 (C2) 120 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами

SV (CV) 120 ширина 280мм

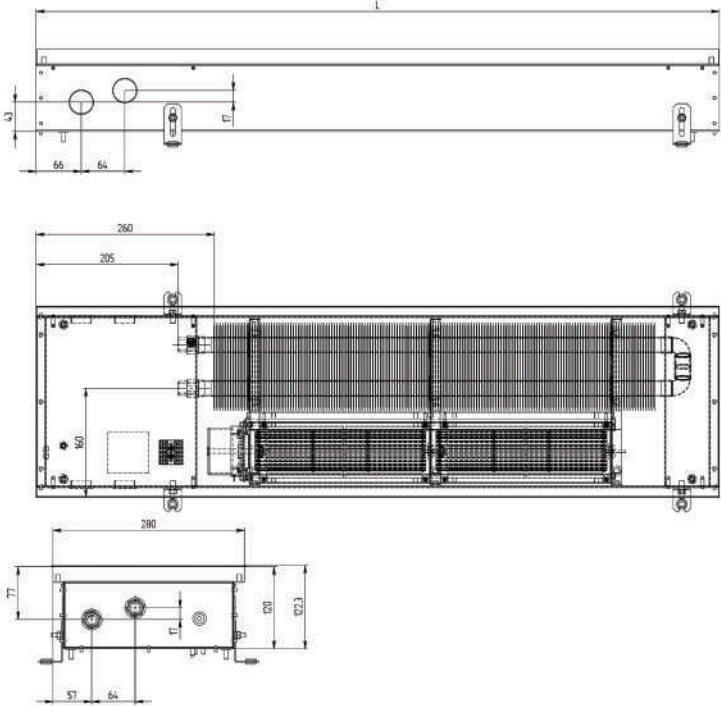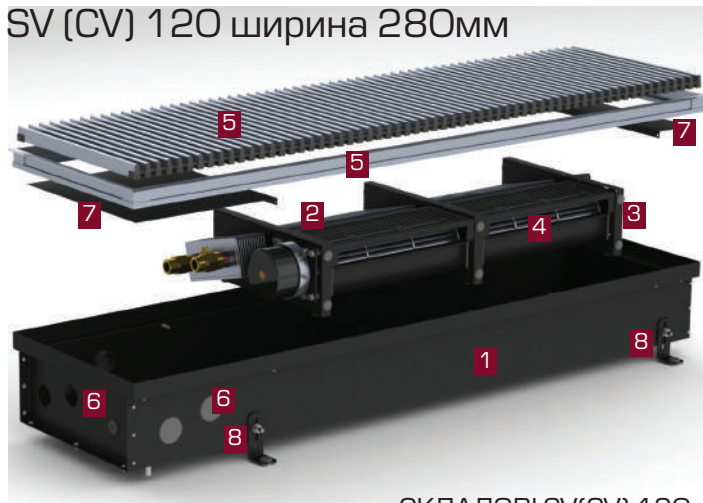

СКЛАДОВІ SV(CV) 120 (на прикладі SV 120)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Закріплюючі кронштейни

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– теплову потужність конвектора Carrera SV (CV) 120 зручно регулювати, змінюючи температуру в приміщенні завдяки програмованого термостата

– використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з великою кількістю скління та великими тепловими втратами

SV/CV висота 120мм	з 1 теплообмінником
Ширина	280мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні



WR Дерево поперечна



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором

ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

SV2 (CV2) 120 ширина 400мм

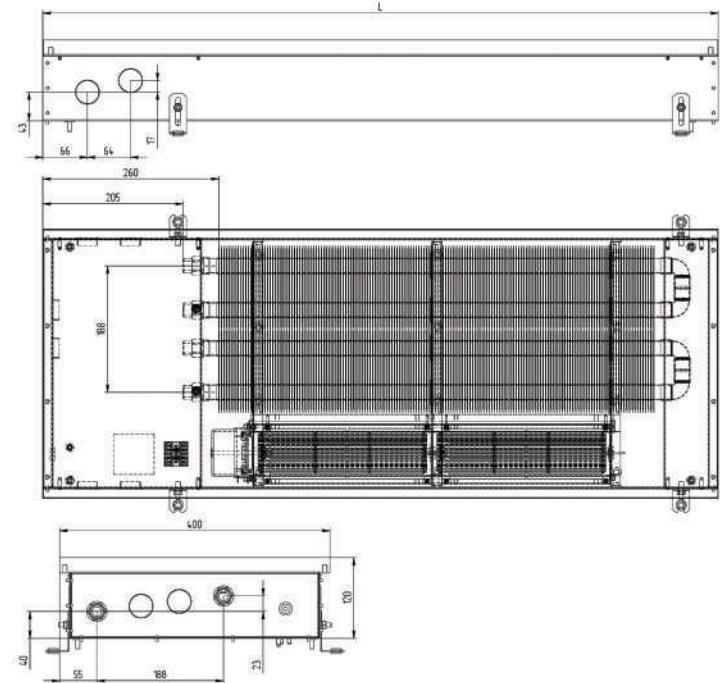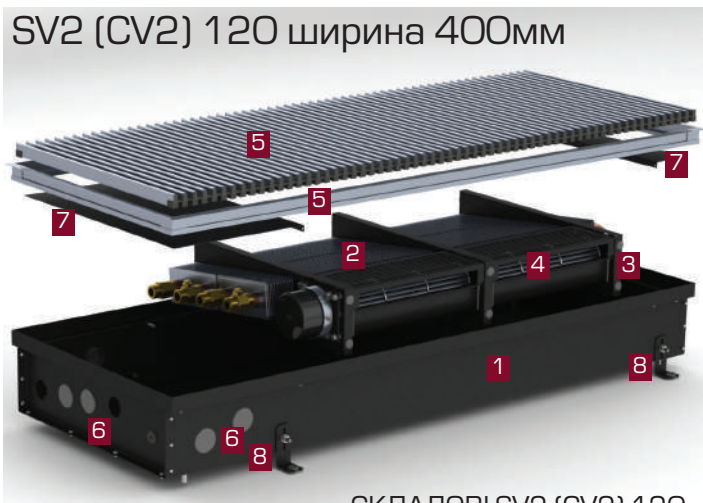

СКЛАДОВІ SV2 (CV2) 120 (на прикладі SV2 120)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Закріплюючі кронштейни

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– теплову потужність конвектора Carrera SV2 (CV2) 120 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника в поєднанні з модульним вентилятором збільшеного діаметру 60 мм

– використовується вдосконалене касетне кріплення теплообмінника, для безшумної роботи конвектора

SV2/CV2 висота 120мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	400мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором

ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

SV2/CV2120	Теплова потужність, електро споживання, шумові показники										
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм									
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
30% – 3V	Електро споживання, Вт	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	Шумові показники, дБ	20,0	20,2	21,6	22,2	22,2	22,5	22,8	23,0	23,5	
	85–75°C	773	1072	1371	1670	1969	2272	2571	2870	3169	
	65–55°C	572	793	1014	1235	1456	1681	1902	2123	2344	
50% – 5V	45–35°C	341	473	605	737	869	1003	1134	1266	1398	
	Шумові показники, дБ	27,4	29,7	31,7	33,0	33,0	35,2	35,7	36,3	37,0	
	85–75°C	1140	1581	2022	2462	2903	3351	3792	4232	4673	
	65–55°C	787	1091	1395	1699	2003	2312	2616	2920	3224	
70% – 7V	45–35°C	468	649	830	1011	1192	1376	1557	1738	1919	
	Шумові показники, дБ	34,7	37,9	41,1	42,0	42,0	42,4	44,0	45,1	45,6	
	85–75°C	1335	1850	2366	2882	3398	3922	4437	4953	5469	
	65–55°C	941	1305	1668	2032	2396	2765	3129	3492	3856	
100% – 10V	45–35°C	542	751	960	1170	1379	1592	1801	2011	2220	
	Шумові показники, дБ	45,4	48,3	48,6	49,6	49,6	50,2	51,3	52,0	52,4	
	85–75°C	1433	1986	2540	3094	3647	4210	4764	5317	5871	
	65–55°C	1013	1404	1796	2187	2579	2977	3368	3760	4151	
SV2/CV2120	45–35°C	598	829	1060	1292	1523	1758	1989	2220	2451	
	Шумові показники, дБ	45,4	48,3	48,6	49,6	49,6	50,2	51,3	52,0	52,4	
	85–75°C	2306	3198	4089	4981	5872	6778	7669	8560	9452	
	65–55°C	1508	2091	2673	3256	3839	4431	5014	5597	6179	
SV2/CV2120	45–35°C	880	1220	1561	1901	2241	2587	2927	3267	3607	
	Шумові показники, дБ	45,4	48,3	48,6	49,6	49,6	50,2	51,3	52,0	52,4	
	85–75°C	2306	3198	4089	4981	5872	6778	7669	8560	9452	
	65–55°C	1508	2091	2673	3256	3839	4431	5014	5597	6179	